

加工設備	SZ 第一工場		SZ 第二工場	
	所有台数	加工 尺寸 mm	所有台数	加工 尺寸 mm
平面研磨機	4	350mm*250mm*250mm	2	400mm*150*270
フライス盤加工	8	600mm*300mm*300mm	4	700*350*300
フライス盤加工	1	900mm*600mm*800mm		
旋盤加工	1	φ 350mm*750mm	1	
旋盤加工	1	φ 280mm*1000mm		
旋盤加工	1	φ 240*750mm		
ワイヤーカット加工	2		1	
NC旋盤	1	φ 220*400mm	2	
マシンニング	3	800mm*500mm*400mm		
マシンニング	1	900mm*600mm*800mm		
CNC V-8 冠馳			2	800mm*500mm*500mm
検査設備		測定ストロークmm(X.Y.Z)		測定ストロークmm(X.Y.Z)
TESA ハンドゲージ設定 Hite 700MM型	1		1	
TRIMOS V plus V604 ハンドゲージ設定700MM型	1			
韓国徳仁3次元設定HIT5 54C Dukin Jinan	1			
中国Easson2次元設定 Video VMS403 FeagKang	1			
投影機EP-1510			1	50*100*800mm
硬度計機器			1	
ブロックゲージ	5セット		5セット	
ピンゲージφ10-φ65	3セット		3セット	
ねじゲージM2.5-M20	1セット		1セット	
リンクゲージM6-M30	1セット		1セット	
マイクロメータ0-25,25- 50,50-75,75-100,100-125 Mitutoyo	1セット		1セット	
デジマチックインジケーターIDC150MXB			1	

ステンレス



SUS303 処理なし



バネ鋼 処理なし



SKD11 処理なし



S45C 処理なし



SKD11 処理なし



SUJ2 処理なし



40CR 処理なし



SUJ2 処理なし



バネ鋼 処理なし



SUS304 処理なし



SKD11 処理なし




S45C 処理なし



SUS304 无处理




A6061 アルマイト白

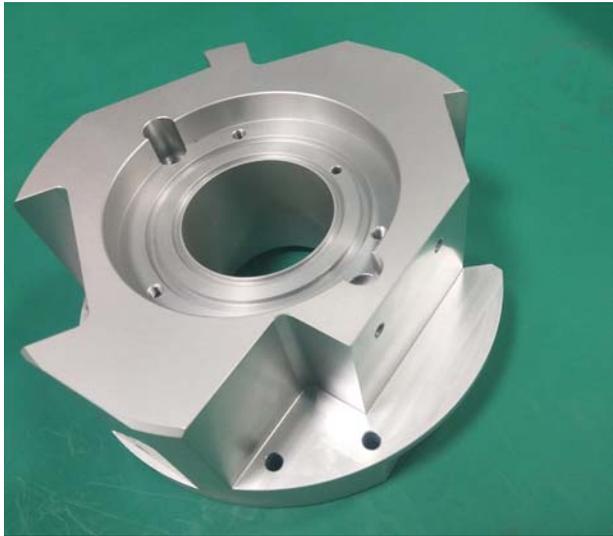

アルミ 処理なし



アルミ 処理なし

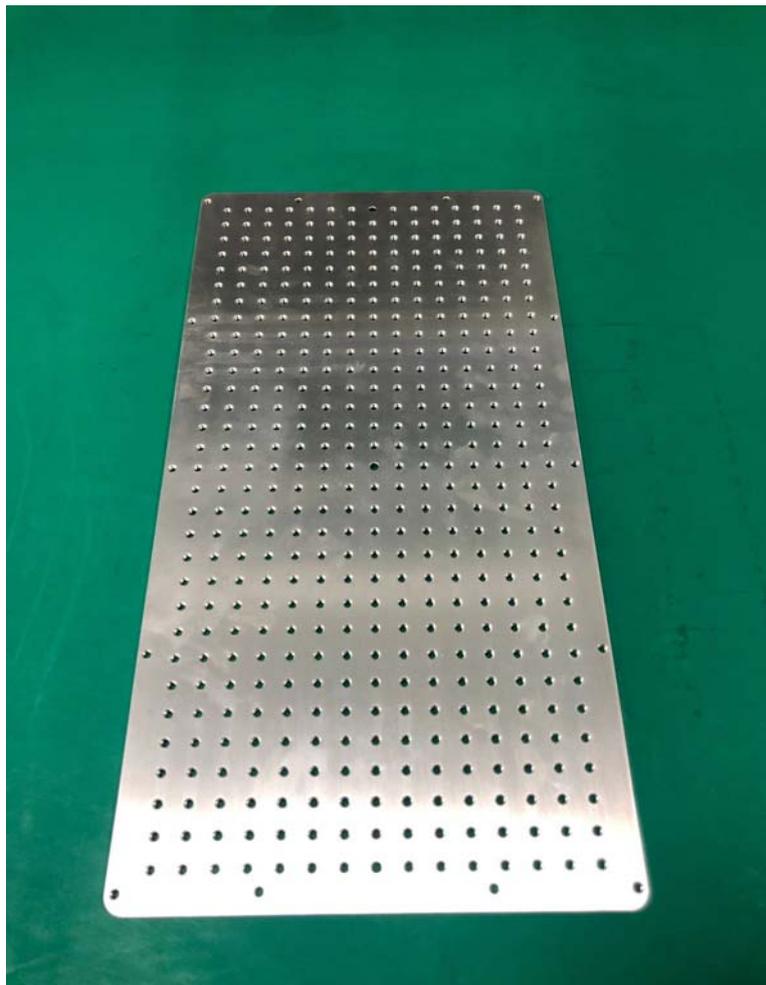

アルミ 処理なし



材質: SUS420 j2




S45C 無電解ニッケル



S45C 無電解ニッケル



S45C 無電解ニッケル

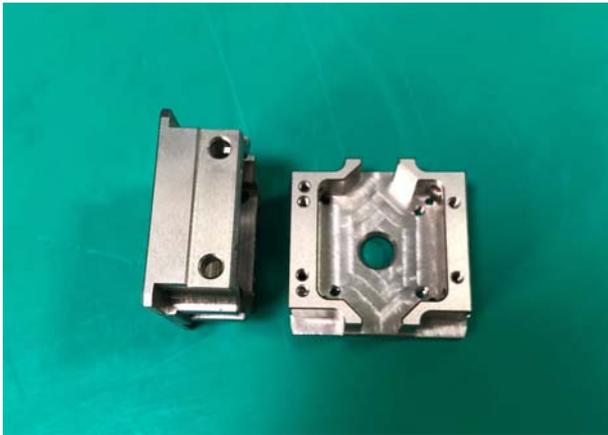

SKD11 クロムメッキ




SKD11 ハブ処理



S45C クロムメッキ



A6061 硬質アルマイト

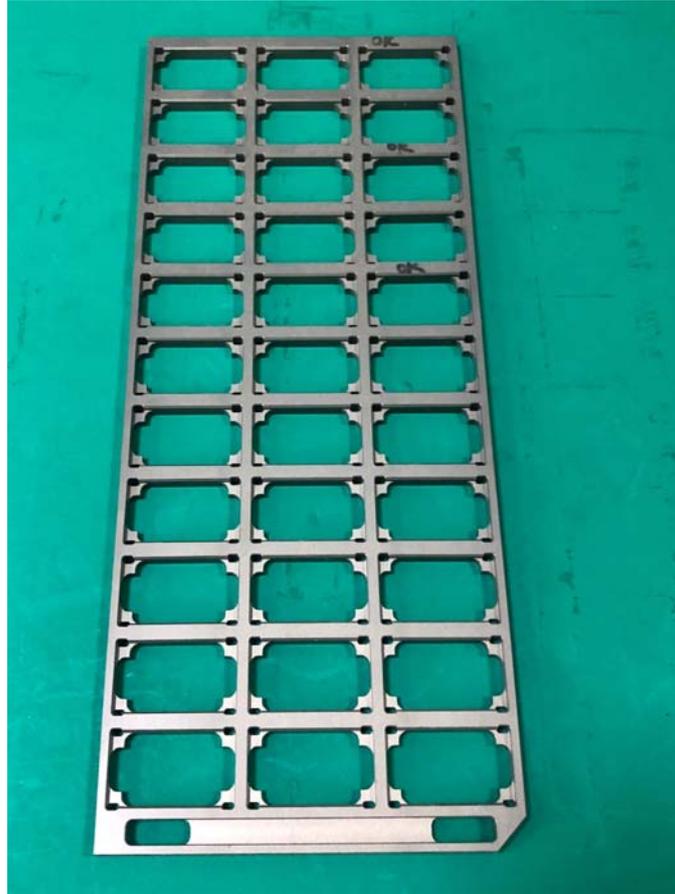

A6061 アルマイト白



A6061 アルマイト白



S45C 黒染め



S45C 黒染め



青いナイロン



黒いPOM



ステンレス



S45C 無電解ニッケル



A7075 硬質アルマイト



A5052 アルマイト

